

STAVENDEKZEIL CBE-650



Delta
CBE-650 by PROCOPI

IN DE ZOMER ALS IN DE WINTER, DEK
UW ZWEMBAD AF IN ALLE VEILIGHEID



procopi.com

PROCOPI
Uitrustingen zwembad en Spa

STAVENDEKZEIL CBE-650



CBE-650 is een gevernist dekzeil dat versterkt is door aluminium profielen. Gemakkelijk op- en uit te rollen, en beschermt doeltreffend uw zwembad.

De CBE-650 is gebruiksvriendelijk

Ze rolt zich uit aan de hand van een riem.

De CBE-650 is handig

Eens het stavendekzeil geplaatst bent u jarenlang gerust. U vermijdt de vervelende veranderingen van dekzeilen bij de verschillende seizoenen en hun karweitjes: poetsen, plooiën en opbergen.


Kiezen voor gemak, is kiezen voor de CBE-650.

De CBE-650 is gemakkelijk te onderhouden

Met zijn twee gelakte zijden, blijft de CBE-650 proper en wordt gemakkelijk gereinigd.

De CBE-650 is harmonieus

De staven zijn in grijze geanodiseerd aluminium.




CBE-650 is beschikbaar in 4 kleuren: blauw/zand, groen/zand, zand/zand en grijs/zand.

De binnenzijde van het dekzeil, die in aanraking komt met de grond is zandkleurig om verkleuringen van de boordstenen te voorkomen.

De CBE-650 is stevig

De CBE-650 bestaat uit een uiterst duurzaam polyester membraan (650 g/m²), behandeld tegen U.V. stralen. Doordat het doek niet onderbroken wordt bij de doorgang van de staven heeft het dekzeil een verhoogde mechanische weerstand. Dit stevig membraan wordt aan beiden zijden gevernist om de mechanische en fysisch-chemische aantastingen te beperken. De staven in een gelakt aluminiumprofiel versterken het zeil een laat ze weerstaan aan de val van een kind. De zwengel is in optie verkrijgbaar.

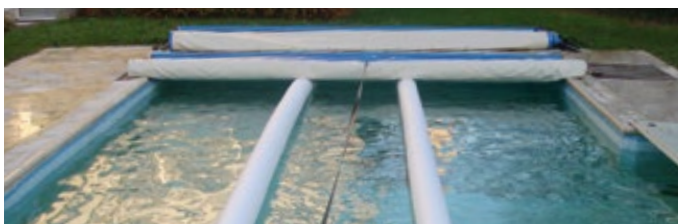

Winterkit voor een zwembad tot 12 x 5 m

(ontworpen om aan het gewicht van de sneeuw te kunnen weerstaan)

- Vlotters van opblaasbaar PVC met een dikte van 50/100ste met opblaasventiel en bevestigingssoogjes
- 2 vlotters voor zwembaden < of = 4 m breed
- 3 vlotters voor zwembaden > dan 4 m breed
- Riemen en bevestigingsbenodigdheden
- 1 voetpomp

Technische kenmerken

Maximale afmetingen	12x5
Overloop rand	0.20 lm
Staven	Grijs geanodiseerd aluminium
In PVC gedrenkt zeil	650 gr/m ²
Aantal kleuren	4
Afwerking op de lengte	Rechte snit
Afwerking op de breedte	Verwijderbare en regelbare zwarte riemen
Fixatieringen	Driehoeken in RVS A4
Haken	RVS-Aluminium haken
Riemaanpassingen	Veiligheidsgespen
Bescherming voor riemen en bevestiging	Neen
Regelbare antischuur plaat	Ja
Uitsparing trap	Ja
Stuur, zwengel en motorisatie	Optie
Garantie	2 jaar
Voordelen	De meest economische

De CBE-650 is gebruiksvriendelijk

Ze rolt zich uit aan de hand van een riem.

Ze rolt zich op door middel van een manuel of gemotoriseerde zwengel (in optie verkrijgbaar).



Een gemotoriseerde zwengel in optie. Eenvoudig en snel te gebruiken, een gemotoriseerde zwengel (in optie) kan 10 m zeillengte in ongeveer 45 sec oprollen (geleverd met 2 batterijen en een lader).




Een manuele zwengel in optie (één zwengel tot 4.90 m zeilbreedte). Geen ingewikkelde mechanisme, geen risico op storingen.

Wettelijke informatie

De CBE-650 stavendekzeil stemt overeen met de NF P 90-308 norm (mei 2004 over de beveiliging van zwembaden) als alle elementen waaruit de roluijk bestaat geleverd worden door PROCOPI. Veiligheidsdekzeil voor zwembaden dat dient om kinderen van minder dan 5 jaar de toegang tot het zwembad te verhinderen. Dit roluijk kan niet in de plaats komen van het gezonde verstand of de individuele verantwoordelijkheid. Het kan ook de plaats niet innemen van de waakzame ouder en / of de verantwoordelijke volwassene. Dat blijven de essentiële factoren voor de bescherming van jonge kinderen.



Stempel van de verdeler :



procopi.com

PROCOPI
Uitrusting zwembad en Spa